



Les Cougars du 47^e de Rock Forest

novembre 1999

Éditée par Robert Ouellet

TENTES

UN TOIT POUR LA VIE ?

DANS CETTE FICHE TECHNIQUE

- 1 Monter une tente
- 2 Une tente en hiver
- 2 Les fossés en été
- 2 Montage d'une tente Hiver

INTRODUCTION

Savoir monter une tente, la démonter et l'entretenir sont des essentiels pour un scout


Attention

Pas de nourriture dans les tentes

L'entretien d'une tente

Les toiles

- 1.Vérifier si la toile est bien sèche.
- 2.Brosser la toile.
- 3.Vérifier soigneusement : toit, sangle du toit, murs, portes, double toit. Le moindre trou ou accroc est à réparer immédiatement (à faire sur place ou à faire faire par un spécialiste selon la gravité).
- 4.Contrôler si tous les cordons d'attache, pour rouler portes et murs, sont à leur place.
- 5.Vérifier tous les œillets : comme ci-dessus, réparation immédiate.
- 6.Remplacer les tendeurs usés, noués ou manquants.
- 7.Plier les tendeurs.
- 8.Plier la tente comme décrit ci-après.

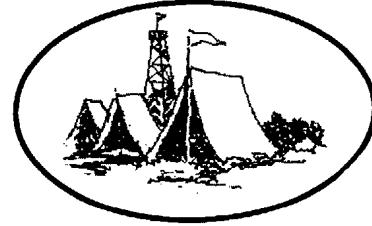

Note : Il serait intéressant que le plafond du local soit équipé de quelques dizaines de pitons ouverts, en ligne, avec des vis-à-vis distants d'un mètre, afin d'y accrocher les tentes mouillées.

La toile de sol

- 1.Brosser
- 2.Vérifier s'il n'y a ni trous, ni accrocs. Si oui, réparer.
- 3.Plier et ranger.

Les piquets et les mâts

Gratter la terre ; ranger

Le pliage

Retirer tout ce qui se trouve sous la tente. Enlever le tapis de sol, le nettoyer et le mettre à sécher. Enlever les piquets du double toit, les nettoyer en grattant la terre et les rassembler soigneusement. Étaler le double toit plié en deux, suivant la ligne de faîte. Ramener les tendeurs sur la toile et replier les deux avancées. Plier en trois. Retirer les piquets de la tente, les rassembler propres. Démonter les mâts et la faîtière et ranger ces éléments dans leur sac. Faire de même avec les piquets et les entretoises. Étaler la tente pliée en deux, fermetures éclair fermées. Rabattre les portes puis les murs. Ramener tous les tendeurs sur le dessus de la toile et finir de replier la tente. Plier le tapis de sol propre et sec en trois. Superposer tapis de sol, tente et double toit et rouler le tout avec les sacs de piquets. Ranger la tente dans un sac. Stocker au sec. Si la tente est mouillée, ne pas oublier de la déplier dès le retour au local et la faire sécher sur une corde.


Montage d'une tente hiver

En campisme d'hiver, le plus important est sans doute l'abri. Pour un tel camp, les bonnes vieilles tentes lourdes, sans plancher représentent la meilleure ressource. Il faut :

- tapez la neige dans un rectangle de la grandeur de la tente érigée,
- creuser autour la neige, sur une largeur de 30 cm, sauf à l'avant de la tente,
- monter la tente et attacher les tendeurs à des billes de bois ou à un long billot que l'on enfouira dans la neige,
- placer la base de la tente dans le contour creusé et remonter la neige par dessus pour isoler,
- placer le double toit de la tente. On doit laisser au plus 15 cm entre le tente et le toit pour mieux conserver la chaleur. Pour les tendeurs, on peut se servir des arbres autour ou des mêmes billots.

On creuse ensuite à l'avant de la tente, jusqu'au sol, pour placer le poêle et une réserve de bois pour la nuit. Un réflecteur entre le poêle et la tente est très utile. Porter une attention particulière à l'installation du tuyau pour éviter tout risque de feu.


On y met ensuite de la paille ou du sapinage puis une toile isolante et enfin les tapis de sol. Le poêle peut chauffer toute la nuit si on veut garder une certaine chaleur, mais cela nécessite des tours de garde. Il est suggéré de garder un couteau à portée demain en cas d'incendie.

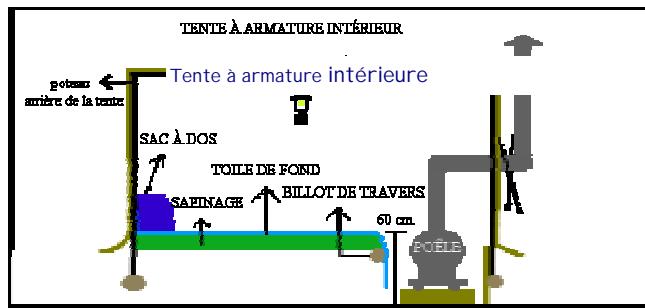


Les fossés en été

Une fois la tente installée, creuser tout autour un fossé profond d'environ 10 cm. Ce fossé servira à l'écoulement de l'eau dégoulinant des parois de la tente. Pour que vos fossés soient efficaces, il faut :


- que la toile de tente ou de double toit surplombe juste le fossé : il n'y a alors aucun danger que l'eau envahisse l'intérieur ;
- que la tente ne soit pas installée dans un creux de terrain ; dans un angle, terminer le fossé par un puisard ;
- avoir fait l'expérience d'un bon orage alpin à 3 heures du matin alors qu'on a dédaigné tous les conseils qui précédent.




Le montage

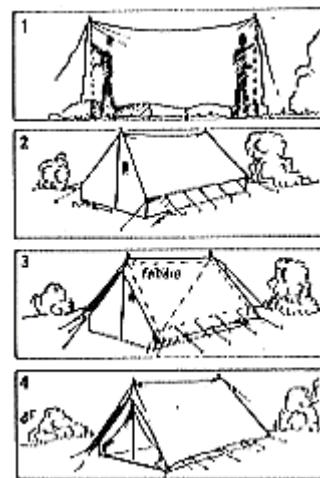

L'ajustement

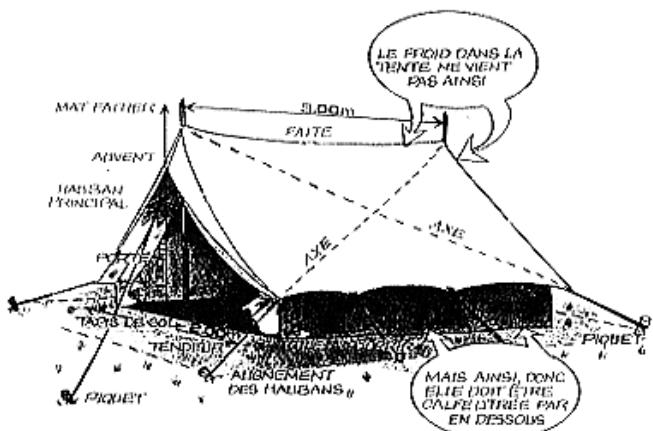

Le pliage du double toit et de la tente

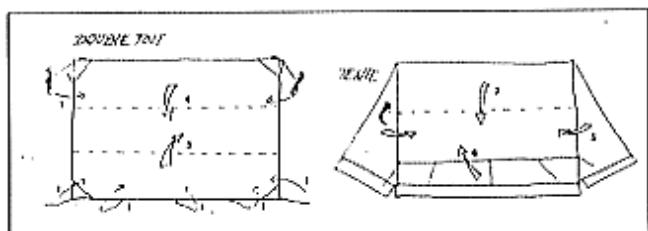

Attention

En hiver, les bords de tente peuvent se prendre dans la glace qui se forme sur ses côtés.